

## Diora Kengo SE 80/11400 Г60 3К консоль

Артикул: DKSE80G60-3K-C




### Назначение

Освещение улиц и дорог, стоянок и паркингов, подземных переходов, подсобных помещений, территорий предприятий, АЗС, дворовых территорий.

### О светильнике

- Корпус из экструдированного алюминия с анодированным покрытием
- Групповая линза из ударопрочного поликарбоната
- Глубокая КСС 60°
- 2 типа крепления: консольное на трубу до 63 мм и поворотная лира
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° С
- Отличное бюджетное решение для энергосервисных контрактов в небольших населенных пунктах



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Консольное крепление на трубу диаметром до 63 мм.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля с анодированным покрытием. Торцевые крышки — штампованный алюминий. Источник питания установлен внутри корпуса.

#### Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

#### Комплект поставки

- Светильник с консолью и драйвером в сборе [1 шт]
- болт с внутренним шестигранником М8 [2 шт]


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 80             |
| Световой поток, лм                            | 11400          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 143            |
| Кривая силы света (КСС)                       | глубокая Г60   |
| Угол расходимости светового потока            | 60             |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 481 x 85 x 105 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 481 x 85 x 119 |
| Масса нетто, кг                               | 1.95           |
| Масса брутто, кг                              | 2.2            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 495x129x98     |
| Объем упаковки, м³                            | 0.006258       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 144            |
| Цветовая температура, К                       | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 70             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP65           |
| Ударопрочность (IK)                           | 05             |
| Гарантийный срок, лет                         | 5              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## КСС

**DIORA**

### Diora Kengo Г60

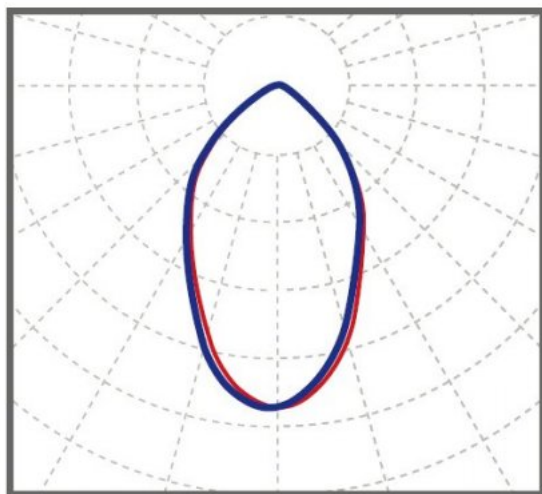

глубокая 60°